

Multi
GIGA

CATÁLOGO
2024

A Multilaser GIGA agora é Multi GIGA. Uma das principais marcas de segurança eletrônica do país com mais de 10 anos de mercado. Em 2017 foi adquirida pelo Grupo Multi com objetivo de oferecer um portfólio completo de soluções.

A Multi GIGA cria, desenvolve e fabrica produtos de alta tecnologia e qualidade, com foco em projetos de monitoramento e controle de acesso para instalações residenciais ou comerciais.

Uma empresa do Grupo Multi

Com uma trajetória de 37 anos no mercado, o Grupo Multi é um dos maiores players do segmento de eletrônicos e de suprimentos de informática nacional. A empresa possui um moderno complexo industrial na cidade de Extrema (MG), além de duas fábricas na Zona Franca de Manaus e um laboratório de engenharia na China.

Atualmente conta com mais de 4 mil funcionários e fatura R\$ 4 bilhões ao ano. Com um portfólio robusto que ultrapassa 5 mil itens em uma ampla variedade de setores, desde eletrônicos até categorias como saúde, gamer, áudio e mobilidade urbana. Esses produtos são cuidadosamente distribuídos entre as 10 marcas distintas que compõem o Grupo Multi, alcançando mais de 40 mil pontos de venda em todo o país.



SUORTE

Atendimento imediato, fácil e sem custo!
Um único número para atender o Brasil todo.
Adicione nosso número e fale com a gente!

 (11) 3198 5890




TROCA EXPRESSA

Troque seu produto na hora e sem burocracia!



Para facilitar a escolha ideal para cada projeto, **nossos produtos são classificados em séries e agora possuem também um código comercial.**

A **sigla que inicia o código comercial é a série em que ele se enquadra.** Em seguida, há uma **sequência de números e letras de acordo com as principais especificações de cada SKU:**

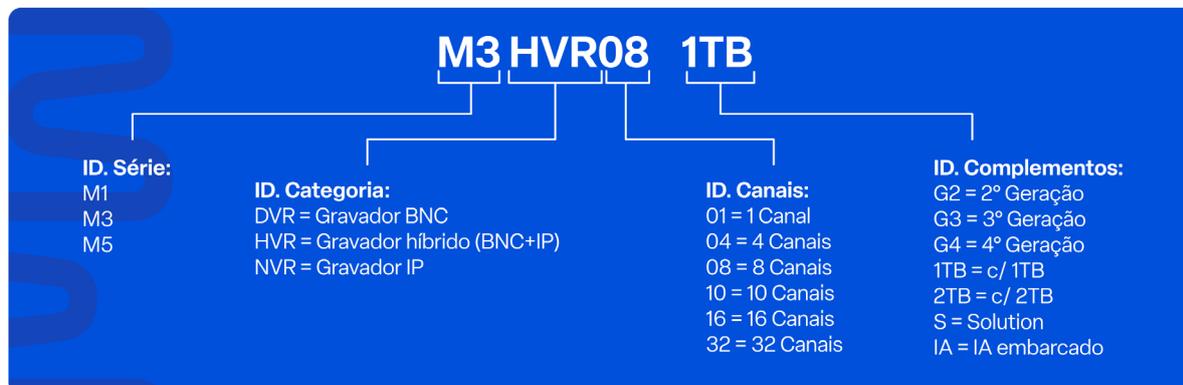

No exemplo acima, estamos falando de um produto da série M3, Gravador híbrido com 8 canais e HDD de 1TB embarcado.

Agora que você conhece os novos códigos vamos entender as **características de cada série e para quais tipos de projeto os equipamentos são indicados.**



Série M1 | Custo-benefício:

Visa atender quem busca por facilidade. Por isso, os produtos deste grupo serão sugeridos para projetos menores mas com a confiabilidade necessária em segurança eletrônica, como no caso de residências, escritórios e pequenas empresas.

Série M3 | Desempenho:

É recomendada para um público mais específico, que busca alguma funcionalidade particular, somada à robustez. Para estes, as indicações de aplicação já são outras, como: condomínios, médias empresas, supermercados e comércios de grande porte.

Série M5 | Alta performance:

Oferece as mais recentes tecnologias lançadas pela Multi GIGA, além de máximo desempenho, de acordo com a categoria de cada produto. Indicada para projetos especiais e de alta complexidade, como shoppings, cidades inteligentes, espaços públicos e aeroportos.



Acesso remoto pelo:

- 1 - Aplicativo Multi GIGA Admin para Android e iOS;
- 2 - Software VMS Multi Station gratuito para Windows e MacOS;
- 3 - Navegador Web.

Baixe agora!



Aplicativo
Multi GIGA Admin



★ App com nota 4,7 nas lojas de aplicativos!



Software VMS
Multi Station



Disponível para download no site!

CFTV



Câmera Dome HD 720P



Ambientes internos



Resolução HD 1280 x 720

- Case plástico
- Resolução HD 1280 x 720
- Open HD (AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS)
- Infravermelho de até 20m
- Sensor de imagem 1/4"
- Lente de 2.6mm
- Ângulo horizontal de 91,6°

M1 AD120

Câmeras Full HD 1080P



Câmera Bullet 720P

- Case plástico
- Resolução HD 1280 x 720
- Open HD (AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS)
- Infravermelho de até 20m
- Sensor de imagem 1/4"
- Lente de 2.6mm
- Ângulo horizontal de 91,6°
- Para ambientes externos (IP67)

M1 AB120



Câmera Dome 1080P

- Case plástico
- Resolução Full HD 1920 x 1080
- Open HD (AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS)
- Infravermelho de até 20m
- Sensor de imagem 1/3"
- Lente de 3.6mm
- Ângulo horizontal de 84°
- Para ambientes internos

M1 AD220



Câmera Bullet 1080P

- Case plástico
- Resolução Full HD 1920 x 1080
- Open HD (AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS)
- Infravermelho de até 20m
- Sensor de imagem 1/3"
- Lente de 3.6mm
- Ângulo horizontal de 84°
- Para ambientes externos (IP67)

M1 AB220

Câmera Speed Dome

Câmera Speed Dome Full HD

SONY Exmor™



True Low Light



Ambientes externos (IP66)



Resolução Full HD 1920x1080

- Case metal
- Resolução Full HD 1920 x 1080
- Open HD (AHD, TVI, CVI e CVBS)
- Infravermelho de até 100m
- Sensor de imagem 1/2.9"
- Lente de 5.35-96.3mm
- Ângulo horizontal de 63°-4.1°
- Protocolo Pelco D e Pelco P
- Controle PTZ pelo cabo coaxial

M3 ASD218X

As câmeras **Full Color** que você já conhece agora com **lente com super ângulo!**



Lente de 2.8mm



Ângulo horizontal de 115°



Câmera Bullet Full Color

- Case plástico
- Resolução Full HD 1920 x 1080
- Open HD (AHD, TVI, CVI e CVBS)
- Alcance do LED de até 20m
- Sensor de imagem 1/2.7"
- Disponível em 2 versões:
 - Lente de 3.6mm | Ângulo horizontal de 91,3°
 - Lente de 2.8mm | Ângulo horizontal de 115°
- Para ambientes externos (IP66)



Câmera Dome Full Color

- Case metal
- Resolução Full HD 1920 x 1080
- Open HD (AHD, TVI, CVI e CVBS)
- Alcance do LED de até 20m
- Sensor de imagem 1/2.7"
- Disponível em 2 versões:
 - Lente de 3.6mm | Ângulo horizontal de 91,3°
 - Lente de 2.8mm | Ângulo horizontal de 115°
- Para ambientes externos (IP66)



Câmera Bullet Full Color

- Case metal
- Resolução Full HD 1920 x 1080
- Open HD (AHD, TVI, CVI e CVBS)
- Alcance do LED de até 20m
- Sensor de imagem 1/2.7"
- Disponível em 2 versões:
 - Lente de 3.6mm | Ângulo horizontal de 91,3°
 - Lente de 2.8mm | Ângulo horizontal de 115°
- Para ambientes externos (IP66)



M1 AB220 FC

M3 AD220 FC

M3 AB220 FC

Câmera Dome Full Color

LED visível que garante imagem colorida 24 horas por dia



Ambientes externos (IP66)




Resolução Full HD 1920x1080



Imagem colorida 24 horas por dia

- Case plástico
- Resolução Full HD 1920 x 1080
- Open HD (AHD, TVI, CVI e CVBS)
- Alcance do LED de até 20m
- Sensor de imagem 1/2.7"
- Disponível em 2 versões:
 - Lente de 3.6mm | Ângulo horizontal de 91,3°
 - Lente de 2.8mm | Ângulo horizontal de 115°


M1 AD220 FC

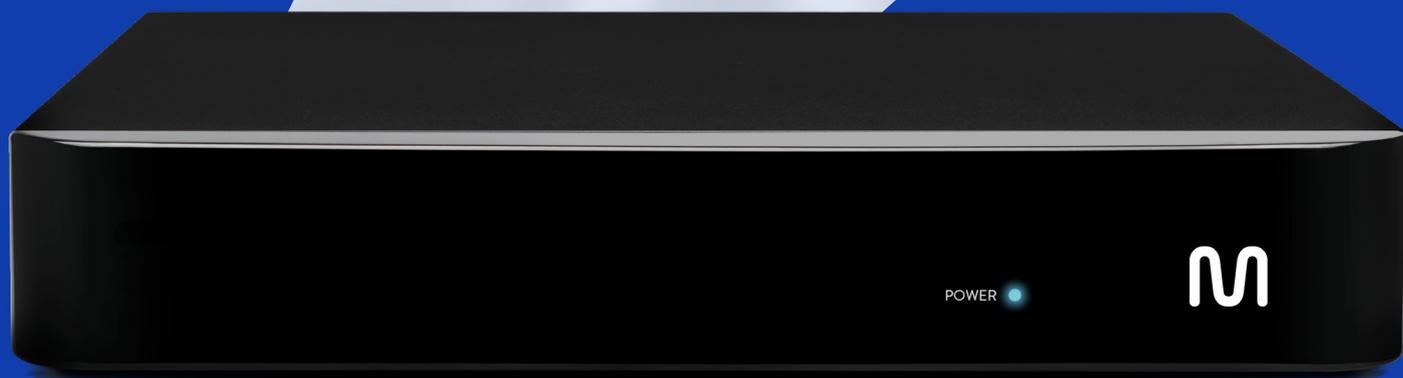

Segunda geração de gravadores Multi GIGA!




DETECÇÃO DE
VEÍCULOS



DETECÇÃO DE
SERES HUMANOS
E FACES



INTEGRAÇÃO COM
ALARMES SEM FIO
Consulte o manual.

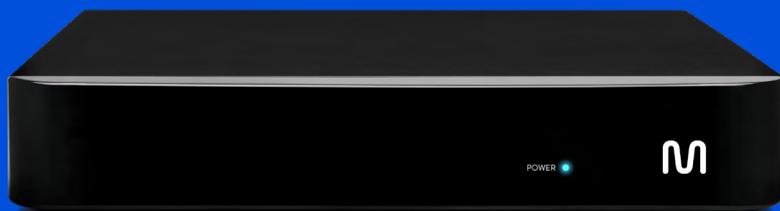NOVIDADE**HVR 16 Canais
4K**

Integração com sistema de alarme*



Função controle remoto



Detecção de veículos



Detecção de seres humanos e faces

- Case em metal
- Resolução 4K
- Compatível com tecnologias AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS
- Compressão de vídeo H.264, H.265 e H.265+
- Saída de vídeo VGA, HDMI e BNC
- Suporta 1 HDD ou SSD de até 14TB
- Modo DVR = 16ch BNC 4K ou 16ch BNC 2MP
- Modo HVR = 16ch BNC 4K + 16ch IP 4K
- Modo NVR = 16ch IP 4K ou 16ch IP 5MP
- Acesso remoto através de App Multi GIGA Admin, Software Multi Station e Navegador Web

M3 HVR16 G2

NOVIDADE**NOVIDADE****HVR 04 Canais 5MP Lite**

- Case em metal
- Resolução 5MP Lite
- Compatível com tecnologias AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS
- Compressão de vídeo H.264 e H.265
- Saída de vídeo VGA, HDMI e BNC
- Suporta 1 HDD ou SSD de até 14TB
- Modo DVR = 04ch BNC 5M-N
- Modo HVR = 04ch BNC 5M-N+ 2ch IP 1080P
- Modo NVR = 16ch IP 1080P ou 08ch IP 5MP
- Acesso remoto através de App Multi GIGA Admin, Software Multi Station e Navegador Web
- IoT - Integração com sensor de alarme¹
- Detecção inteligente de veículos, humanos e faces

M3 HVR04 G2

HVR 08 Canais 4K Lite

- Case em metal
- Resolução 4K Lite
- Compatível com tecnologias AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS
- Compressão de vídeo H.264, H.265 e H.265+
- Saída de vídeo VGA, HDMI e BNC
- Suporta 1 HDD ou SSD de até 14TB
- Modo DVR = 08ch BNC 4K-N
- Modo HVR = 08ch BNC 4K-N+ 4ch IP 5MP
- Modo NVR = 16ch IP 1080P ou 08ch IP 5MP
- Acesso remoto através de App Multi GIGA Admin, Software Multi Station e Navegador Web
- IoT - Integração com sensor de alarme¹
- Detecção inteligente de veículos, humanos e faces

M3 HVR08 G2

HVR 16 Canais 1080P

- Case em metal
- Resolução 1080P²
- Open HD (AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS)
- Compressão de vídeo H265+
- Saída de vídeo VGA, HDMI e BNC
- Suporta 1 HD até 14TB
- Modo DVR = 16ch BNC 5M-N
- Modo HVR = 16ch BNC 5M-N + 4ch IP 5MP
- Modo NVR = 16ch IP 1080P ou 4ch IP 5M
- Acesso remoto através de App Multi GIGA Admin, Software Multi Station e Navegador Web
- Detecção inteligente de humanos e faces

M3 HVR16

**DVR 04 Canais 1080N**

- Case em metal
- Resolução 1080N
- Open HD (AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS)
- Compressão de vídeo H265+
- Saída de vídeo VGA e HDMI
- Suporta 1 HD até 14TB
- Acesso remoto através de App Multi GIGA Admin, Software Multi Station e Navegador Web

M1 DVR04

DVR 08 Canais 1080N

- Case em metal
- Resolução 1080N
- Open HD (AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS)
- Compressão de vídeo H265
- Saída de vídeo VGA e HDMI
- Suporta 1 HD até 14TB
- Acesso remoto através de App Multi GIGA Admin, Software Multi Station e Navegador Web


M1 DVR08

¹ Consulte o manual. ² Função disponível quando utilizado com câmeras analógicas Multi GIGA na tecnologia XVI.

CFTV IP



LANÇAMENTO

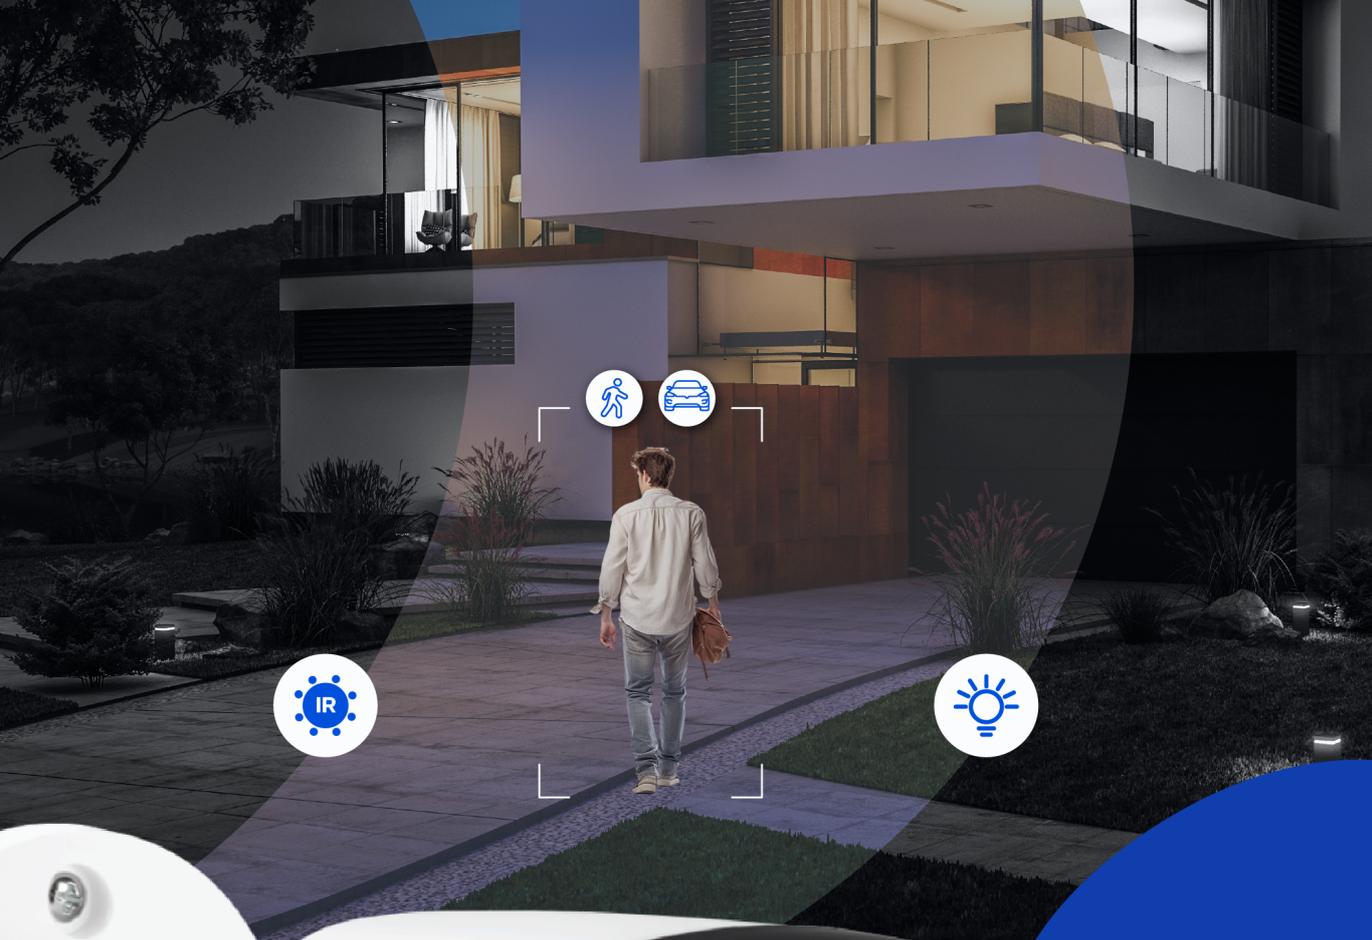

O melhor da tecnologia chegou:
FULL COLOR INTELIGENTE!

Infravermelho e Full Color com detecção de movimento ou humanos por inteligência artificial.



**Câmera Bullet
IP 3MP Full
Color Inteligente**



Full Color Inteligente



Ambientes externos (IP66)



PoE (Power over Ethernet)

- Case plástico
- Resolução 2304 × 1296
- Compressão de vídeo H.265+
- PoE (Power over Ethernet): 48VDC (802.3af)
- Alcance LED até 30m
- Controle do LED 4X1: Infravermelho, Full Color, Detecção Movimento e IA Humano
- Sensor de imagem 1/2.8"
- Lente de 2.8mm
- Ângulo horizontal de 101.34°
- Analíticos inteligentes: cruzamento de linha, cerca virtual e detecção de humanos e faces¹
- Protocolo ONVIF S e RTMP¹

M1 IB330 FCI

¹ Consulte o datasheet.



Câmera Dome IP 2MP

- Case metal e plástico
- Resolução 1920 × 1080
- Compressão de vídeo Ultra 265
- PoE (Power over Ethernet) 802.3af
- Alcance LED até 30m
- Sensor de imagem 1/2.8"
- Lente de 2.8mm
- Ângulo horizontal de 106.7°
- Para ambientes externos (IP67)
- Resistência a vandalismo (IK10)
- Protocolo ONVIF

M5 ID230 IK



Câmera Bullet IP 2MP

- Case metal e plástico
- Resolução 1920 × 1080
- Compressão de vídeo Ultra 265
- PoE (Power over Ethernet) 802.3af
- Alcance LED até 30m
- Sensor de imagem 1/2.8"
- Lente de 2.8mm
- Ângulo horizontal de 106.7°
- Para ambientes externos (IP67)
- Protocolo ONVIF

M5 IB230



Imagem colorida 24 horas por dia

Câmera Bullet IP 2MP Full Color

- Case metal
- Resolução 1920 × 1080
- Compressão de vídeo Ultra 265
- PoE (Power over Ethernet) 802.3af
- Alcance LED até 30m
- Sensor de imagem 1/2.8"
- Lente de 2.8mm
- Ângulo horizontal de 106.7°
- Para ambientes externos (IP67)
- Protocolo ONVIF e RTMP
- Analíticos inteligentes
- Microfone embutido

M5 IB230 FC





Câmera Bullet IP 3MP

- Case plástico
- Resolução 2304 × 1296
- Compressão de vídeo H.265+
- PoE (Power over Ethernet): 48VDC (802.3af)
- Infravermelho de até 30m
- Sensor de imagem 1/2.8"
- Lente de 2.8mm
- Ângulo horizontal de 101.34°
- Para ambientes externos (IP66)
- Analíticos inteligentes¹
- Protocolo ONVIF S e RTMP¹

M1 IB330



Câmera Dome IP 3MP

- Case metal
- Resolução 2304 × 1296
- Compressão de vídeo H.265+
- PoE (Power over Ethernet): 48VDC (802.3af)
- Infravermelho de até 30m
- Sensor de imagem 1/2.8"
- Lente de 2.8mm
- Ângulo horizontal de 101.34°
- Para ambientes externos (IP66)
- Analíticos inteligentes¹
- Protocolo ONVIF S e RTMP¹

M3 ID330



Câmera Dome IP 5MP

- Case metal
- Resolução: 2592 × 1944
- Compressão de vídeo H.265+
- PoE (Power over Ethernet): 48VDC (802.3af)
- Infravermelho de até 30m
- Sensor de imagem 1/2.8"
- Lente de 3.6mm
- Ângulo horizontal de 80.3°
- Para ambientes externos (IP66)
- Analíticos inteligentes¹
- Protocolo ONVIF S

M3 ID530

**SENSOR
SONY**
STARVIS



Câmera Bullet IP 5MP

SENSOR SONY STARVIS

H.265

Compressão de vídeo H.265+

PoE (Power over Ethernet)

Analíticos inteligentes¹

- Case metal
- Resolução: 2592 × 1944
- Compressão de vídeo H.265+
- PoE (Power over Ethernet): 48VDC (802.3af)
- Infravermelho de até 30m
- Sensor de imagem 1/2.8"
- Lente de 3.6mm
- Ângulo horizontal de 80.3°
- Para ambientes externos (IP66)
- Protocolo ONVIF S

M3 IB530

¹Consulte o datasheet.



**SENSOR
SONY**
STARVIS

Câmera Bullet Varifocal IP 5MP

- Case metal
- Resolução: 2592 × 1944
- Compressão de vídeo H.265+
- PoE (Power over Ethernet): 48VDC (802.3af)
- Infravermelho de até 50m
- Sensor de imagem 1/2.8"
- Lente de 2.8-12mm (ajuste manual)
- Ângulo horizontal de 108.1°-30.8°
- Para ambientes externos (IP66)
- Analíticos inteligentes¹
- Protocolo ONVIF S

M3 IB550 VF



**NVR 32 Canais
4K****H.265**Compressão
de vídeo
H.265+**4K**

Resolução

Analíticos
inteligentes¹

- 32 câmeras IP
- Resolução 4K (8MP)
- Suporta 2 HDs até 14TB (cada)
- Compressão de vídeo H265+
- Saída de vídeo VGA e HDMI
- Protocolo ONVIF
- Interface de Rede 10/100/1000Mbps
- Acesso remoto através de App Multi GIGA Admin, Software Multi Station e Navegador Web

M3 NVR4K32

Switch pré-gerenciado**NVR 10 Canais 4K**

- 10 câmeras IP
- Resolução 4K (8MP)
- Suporta 1 HD até 14TB
- Compressão de vídeo H265+
- Saída de vídeo VGA e HDMI
- Protocolo ONVIF
- Analíticos inteligentes¹
- Interface de Rede 10/100Mbps
- Acesso remoto através de App Multi GIGA Admin, Software Multi Station e Navegador Web

M3 NVR4K10

NVR 16 Canais 4K

- 16 câmeras IP
- Resolução 4K (8MP)
- Suporta 1 HD até 14TB
- Compressão de vídeo H265+
- Saída de vídeo VGA e HDMI
- Protocolo ONVIF
- Analíticos inteligentes¹
- Interface de Rede 10/100Mbps
- Acesso remoto através de App Multi GIGA Admin, Software Multi Station e Navegador Web

M3 NVR4K16

**Switch CFTV ativo
4 PoE + 2 Uplink**

- 4 portas PoE (RJ45) 10/100Mbps
- 2 portas Uplink (RJ45) 10/100Mbps
- Função PoE Extender para transmissão de dados e energia até 250m
- Potência total 72W
- Proteção contra surtos elétricos
- Características: VLAN, QoS, PoE 802.3af/at

M3 SW4P

¹ Consulte o datasheet.**Switch CFTV ativo
8 PoE + 2 Uplink**

- 8 portas PoE (RJ45) 10/100Mbps
- 2 portas Uplink (RJ45) 10/100Mbps
- Função PoE Extender para transmissão de dados e energia até 250m
- Potência total 120W
- Proteção contra surtos elétricos
- Características: VLAN, QoS, PoE 802.3af/at

M3 SW8P

**Switch CFTV ativo
16 PoE + 2 Uplink + SFP**

- 16 portas PoE (RJ45) 10/100Mbps
- 2 portas Uplink (RJ45) 10/100/1000Mbps
- 1 porta Uplink SFP
- Função PoE Extender para transmissão de dados e energia até 250m
- Potência total 250W
- Proteção contra surtos elétricos
- Características: VLAN, QoS, PoE 802.3af/at


M5 SW16P

**Switch CFTV ativo
24 PoE + 2 Uplink**

- 24 portas PoE (RJ45) 10/100Mbps
- 2 portas Uplink (RJ45) 10/100/1000Mbps
- Função PoE Extender para transmissão de dados e energia até 250m
- Potência total 400W
- Proteção contra surtos elétricos
- Características: VLAN, QoS, PoE 802.3af/at

M3 SW24P

ACESSÓRIOS

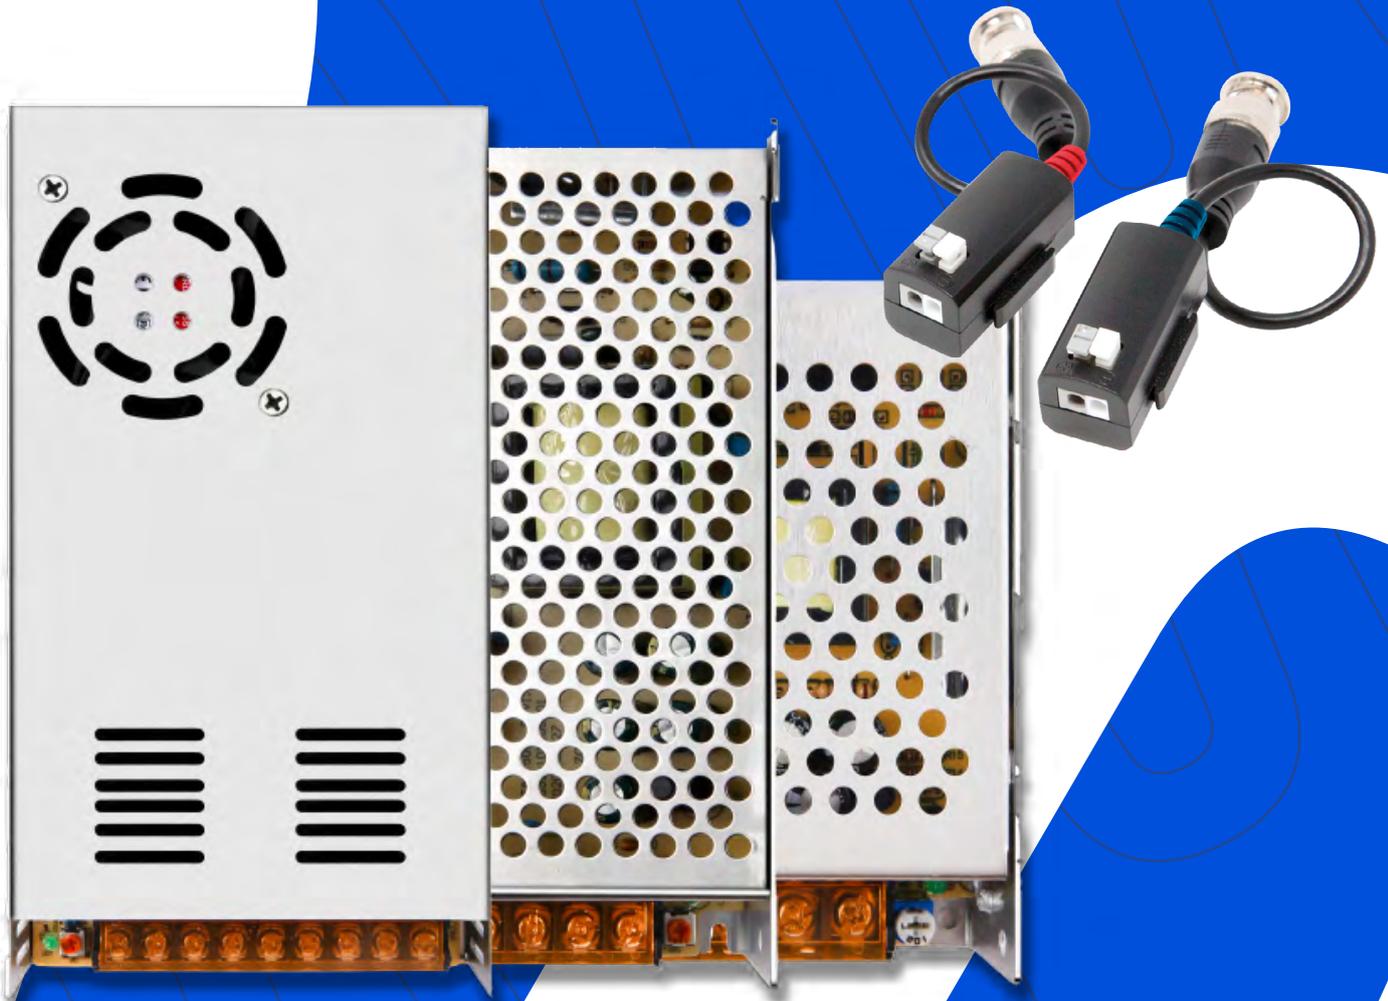



Fonte colmeia 12V/3A

- Tensão nominal (entrada): 100-240 Vac
- Tensão ajustável (saída): 10.8-13.2Vcc
- Corrente máxima: 3A (com tensão e cargas nominais)
- Potência: 36W
- Proteção total: curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- Filtro contra ruídos e interferências

M3 FC 1203



Fonte colmeia 12V/5A

- Tensão nominal (entrada): 100-240 Vac
- Tensão ajustável (saída): 10.8-13.2Vcc
- Corrente máxima: 5A (com tensão e cargas nominais)
- Potência: 60W
- Proteção total: curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- Filtro contra ruídos e interferências

M3 FC 1205



Fonte colmeia 12V/10A

- Tensão nominal (entrada): 127Vac ou 220 Vac ($\pm 10\%$) seleção via interruptor
- Tensão ajustável (saída): 10.8-13.2Vcc
- Corrente máxima: 10A (com tensão e cargas nominais)
- Potência: 120W
- Proteção total: curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- Filtro contra ruídos e interferências

M3 FC 1210



Fonte colmeia 12V/16.5A

- Tensão nominal (entrada): 127Vac ou 220 Vac ($\pm 10\%$) seleção via interruptor
- Tensão ajustável (saída): 10.8-13.2Vcc
- Corrente máxima: 16,5A (com tensão e cargas nominais)
- Potência: 200W
- Proteção total: curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- Filtro contra ruídos e interferências

M3 FC 1216-5



Fonte colmeia 12V/33A

- Tensão nominal (entrada): 127Vac ou 220 Vac ($\pm 10\%$) seleção via interruptor
- Tensão ajustável (saída): 10.8-13.2Vcc
- Corrente máxima: 33A (com tensão e cargas nominais)
- Potência: 400W
- Proteção total: curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- Filtro contra ruídos e interferências

M3 FC 1233



Fonte colmeia 12V/41A

- Tensão nominal (entrada): 127Vac ou 220 Vac ($\pm 10\%$) seleção via interruptor
- Tensão ajustável (saída): 10.8-13.2Vcc
- Corrente máxima: 41A (com tensão e cargas nominais)
- Potência: 500W
- Proteção total: curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- Filtro contra ruídos e interferências

M3 FC 1241

Conexão | Vídeo Balun



Balun passivo de vídeo 4K

- Resolução: CVBS, 720P, 1080P e 4K
- Engate rápido
- Compatibilidade: AHD/XVI, CVI, TVI e CVBS
- Instalação via cabo UTP cat5e/6
- Proteção contra surto

M3 B4K

CONTROLE DE ACESSO



Controlador de Acesso Stand Alone Proximidade, Senha e Wi-Fi



Ambientes externos (IP66)



Wi-Fi



- Conectividade com o app Multi Casa Conectada
- Diversas funcionalidades exclusivas no app
- Acesso por cartão de proximidade 125kHz, senha (4 dígitos) ou senha+cartão
- Cadastro de usuários por teclado touch e por app
- Wiegand 26 bits

M1 SAW TOUCH




Controlador de Acesso Stand Alone Proximidade e Senha

- Acesso por cartão de proximidade 125kHz, senha (4 dígitos) ou senha+cartão
- Capacidade até 2.000 usuários
- Cadastro de usuários por teclado touch
- Wiegand 26 bits
- Para ambientes internos IP55
- Alimentação 12Vdc
- Distância de leitura: 2-5cm

M1 SA TOUCH

Acessórios



Cartão de proximidade Mifare

- 13,56MHz de frequência
- Tecnologia RFID
- Produzido em PVC e ABS
- Compatível com controlador/leitor Mifare
- Segurança e alta durabilidade

GS0210



Chaveiro de proximidade 125kHz

- 125kHz de frequência
- Tecnologia RFID
- Produzido em ABS
- Compatível com controlador/leitor 125kHz
- Segurança e alta durabilidade e a prova d'água
- Dispensa o uso de bateria

GS0214



ENERGIA



Todas as baterias **com garantia de 12 meses** e menor índice de defeito do mercado, **inferior a 0,03%**

Bateria 12V Alarme



Tecnologia VRLA/ AGM



Estacionária



Excelente desempenho

- Tensão 12V com corrente 4Ah
- VRLA/ AGM
- Para centrais de alarme e cercas eletrificadas
- Dimensões: 15,1x6,5x10
- Peso: 1,6kg

M3 BC 124



Bateria 6V 1,3Ah

- Tensão 6V com corrente 1,3Ah
- VRLA/ AGM
- Para circuitos eletrônicos e sistemas digitais
- Dimensões: 9,8x2,5x5,6
- Peso: 0,28kg

M1 BC 61-3



Bateria 6V 2,8Ah

- Tensão 6V com corrente 2,8Ah
- VRLA/ AGM
- Para circuitos eletrônicos, relógios de ponto e balanças
- Dimensões: 6,6x3,3x10,3
- Peso: 0,51kg

M1 BC 62-8



Bateria 6V 4,5Ah

- Tensão 6V com corrente 4,5Ah
- VRLA/ AGM
- Para iluminação, brinquedos, nebulizador, lanternas e balanças
- Dimensões: 7x4,8x10,6
- Peso: 0,68kg

M1 BC 64-5



Bateria 6V 7,2Ah

- Tensão 6V com corrente 7,2Ah
- VRLA/ AGM
- Para relógios de ponto, brinquedos, automação e bancária
- Dimensões: 15,1x3,4x10
- Peso: 1,05kg

M1 BC 67-2



Bateria 6V 12Ah

- Tensão 6V com corrente 12Ah
- VRLA/ AGM
- Para brinquedos, automação bancária e lanternas
- Dimensões: 15,1x5x10
- Peso: 1,67kg

M1 BC 612



Bateria 12V 1,3Ah

- Tensão 12V com corrente 1,3Ah
- VRLA/ AGM
- Para circuitos eletrônicos, sistemas de alarme e rastreadores
- Dimensões: 9,8x4,5x5,9
- Peso: 0,57kg

M1 BC 121-3



Bateria 12V 2,3Ah

- Tensão 12V com corrente 2,3Ah
- VRLA/ AGM
- Para circuitos eletrônicos, catracas e cancelas
- Dimensões: 17,8x3,4x6,6
- Peso: 0,93kg

M1 BC 122-3



Bateria 12V 3,4Ah

- Tensão 12V com corrente 3,4Ah
- VRLA/ AGM
- Para circuitos eletrônicos, catracas e cancelas
- Dimensões: 13,4x6,7x6,6
- Peso: 1,25kg

M1 BC 123-4



Bateria 12V 4,5Ah

- Tensão 12V com corrente 4,5Ah
- VRLA/ AGM
- Para caixas acústicas e nobreaks
- Dimensões: 9x7x10,6
- Peso: 1,35kg

M1 BC 124-5



Bateria 12V 5Ah

- Tensão 12V e corrente 5Ah
- VRLA/ AGM
- Para caixas acústicas e nobreaks
- Dimensões: 9x7x10,6
- Peso: 1,41kg

M1 BC 125



Bateria 12V Flex

- Tensão 12V com corrente 5Ah
- VRLA/ AGM
- Para centrais de alarme, nobreak e nobreak para CFTV
- Dimensões: 15,1x6,5x10
- Peso: 1,72kg

M3 BC 125



Bateria 12V 7Ah*

- Tensão 12V com corrente 7Ah
- VRLA/ AGM
- Para centrais de alarme, elevadores e nobreaks
- Dimensões: 15,1x6,5x10
- Peso: 1,9kg

M3 BC 127



Bateria 12V 7,2Ah*

- Tensão 12V com corrente 7,2Ah
- VRLA/ AGM
- Para centrais de alarme, elevadores e nobreaks
- Dimensões: 15,1x6,5x10
- Peso: 2,07kg

M3 BC 127-2



Bateria 12V 9Ah*

- Tensão 12V com corrente 9Ah
- VRLA/ AGM
- Para centrais de alarme, equipamentos médicos e nobreaks
- Dimensões: 15,1x6,5x10
- Peso: 2,17kg

M3 BC 129



Bateria 12V 12Ah

- Tensão 12V com corrente 12Ah
- VRLA/ AGM
- Para equipamentos médicos e nobreaks
- Dimensões: 15,1x9,8x10
- Peso: 3,3kg

M3 BC 1212



Bateria 12V 18Ah

- Tensão 12V com corrente 18Ah
- VRLA/ AGM
- Para equipamentos médicos e nobreaks
- Dimensões: 18,1x7,7x16,7
- Peso: 4,7kg

M3 BC 1218



Bateria 12V 26Ah

- Tensão 12V com corrente 26Ah
- VRLA/ AGM
- Para equipamentos médicos e nobreaks
- Dimensões: 16,6x12,5x18,2
- Peso 7,15kg

M3 BC 1226



Bateria 12V 28Ah

- Tensão 12V com corrente 28Ah
- VRLA/ AGM
- Para equipamentos médicos e nobreaks
- Dimensões: 16,6x17,5x12,7
- Peso: 7,9kg

M3 BC 1228



Bateria 12V 35Ah

- Tensão 12V com corrente 35Ah
- VRLA/ AGM
- Para equipamentos médicos e nobreaks
- Dimensões: 19,6x13,1x18
- Peso: 9,75kg

M3 BC 1235



Bateria 12V 40Ah

- Tensão 12V com corrente 40Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom, som automotivo, elevadores e nobreaks
- Dimensões: 19,6x16,6x18,1
- Peso: 11,6kg

M5 BC 1240

*Baterias 12V 7Ah à 12V 9Ah, disponíveis com terminais T1 ou T2.

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 44Ah

- Tensão 12V com corrente 44Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom e nobreaks
- Dimensões: 19,7x16,6x18,1
- Peso: 13,45kg

M5 BC 1244

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 55Ah

- Tensão 12V com corrente 55Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom e nobreaks
- Dimensões: 23x13,8x22,9
- Peso: 15,3kg

M5 BC 1255

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 65Ah

- Tensão 12V com corrente 65Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom e nobreaks
- Dimensões: 34,7x16,8x17,6
- Peso: 19,1kg

M5 BC 1265



Bateria 12V 70Ah

- Tensão 12V com corrente 70Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom, som automotivo, elevadores e nobreaks
- Dimensões: 26x16,9x21,4
- Peso: 19,3kg

M5 BC 1270

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 80Ah

- Tensão 12V com corrente 80Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom e nobreaks
- Dimensões: 26x16,9x21,4
- Peso: 20,8kg

M5 BC 1280

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 90Ah

- Tensão 12V com corrente 90Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom e nobreaks
- Dimensões: 30,6x16,8x21,2
- Peso: 25kg

M5 BC 1290

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 100Ah

- Tensão 12V com corrente 100Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom, som automotivo e nobreaks
- Dimensões: 33,1x17,3x21,8
- Peso: 26kg

M5 BC 12100

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 120Ah

- Tensão 12V com corrente 120Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom e nobreaks
- Dimensões: 40x17,4x23,3
- Peso: 32,6kg

M5 BC 12120

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 150Ah

- Tensão 12V com corrente 150Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom e nobreaks
- Dimensões: 48,4x17x24
- Peso: 41kg

M5 BC 12150

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 180Ah

- Tensão 12V com corrente 180Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom e nobreaks
- Dimensões: 52,2x24x22,6
- Peso: 51,5kg

M5 BC 12180

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 200Ah

- Tensão 12V com corrente 200Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom e nobreaks
- Dimensões: 52,2x24x24
- Peso: 54,8kg

M5 BC 12200

SOB ENCOMENDA



Bateria 12V 250Ah

- Tensão 12V com corrente 250Ah
- VRLA/ AGM
- Para telecom e nobreaks
- Dimensões: 52x26,8x 24,3
- Peso: 63,8kg

M5 BC 12250



Seus projetos não podem parar!

Monitoramento sem interrupção
com os **Nobreaks M1!**

720VA

1.000VA

1.440VA

1.700VA

Todos os nobreaks
com garantia de
24 meses!*

*Garantia de 12 meses para a bateria do equipamento

Nobreak M1

Proteção e energia extra para seus equipamentos eletrônicos!



- Interativo (PWM /Semissenoidal)
- 4 em 1: Nobreak, Estabilizador, Filtro de linha e Protetor de Surto
- 6 níveis de proteção
- Carregador inteligente
- Partida a frio
- Battery saver
- Versões com 4 e 8 tomadas de saída



Nobreak 720VA

3 versões: 127V/ 127V, 220V/ 220V e Bivolt/ 127V

- Interativo (PWM/Semissenoidal)
- Fator de potência: 0,5
- Potência: 360W
- 4 tomadas de saída (NBR 14136)
- 1 bateria de 7Ah
- 6 níveis de proteção
- Dimensões: 14 x 8,6 x 30,6
- Peso: 4,75kg

M1 720VA

Nobreak 1.000VA

3 versões: 127V/ 127V, 220V/ 220V e Bivolt/ 127V

- Interativo (PWM/Semissenoidal)
- Fator de potência: 0,48
- Potência: 480W
- 4 tomadas de saída (NBR 14136)
- 1 bateria de 7Ah
- 6 níveis de proteção
- Dimensões: 14 x 8,6 x 30,6
- Peso: 4,75kg

M1 1000VA



Nobreak 1.440VA

3 versões: 127V/ 127V, 220V/ 220V e Bivolt/ 127V

- Interativo (PWM/Semissenoidal)
- Fator de potência: 0,5
- Potência: 720W
- 8 tomadas de saída (NBR 14136)
- 2 baterias de 7Ah
- 6 níveis de proteção
- Dimensões: 18,9 12,3 x 34,5
- Peso: 9,68kg

M1 1440VA

Nobreak 1.700VA

3 versões: 127V/ 127V, 220V/ 220V e Bivolt/ 127V

- Interativo (PWM/Semissenoidal)
- Fator de potência: 0,5
- Potência: 850W
- 8 tomadas de saída (NBR 14136)
- 2 baterias de 7Ah
- 6 níveis de proteção
- Dimensões: 18,9 12,3 x 34,5
- Peso: 9,68kg

M1 1700VA

Multi

GIGA

multigiga.com.vc

 Multi GIGA

 multigiga_br

 multigigabr

 multigiga_br

grupo**Multi**

As imagens presentes no catálogo são meramente ilustrativas, podendo apresentar diferença nas cores e tamanhos.